





4x STOFFE  
4x TEXTILES

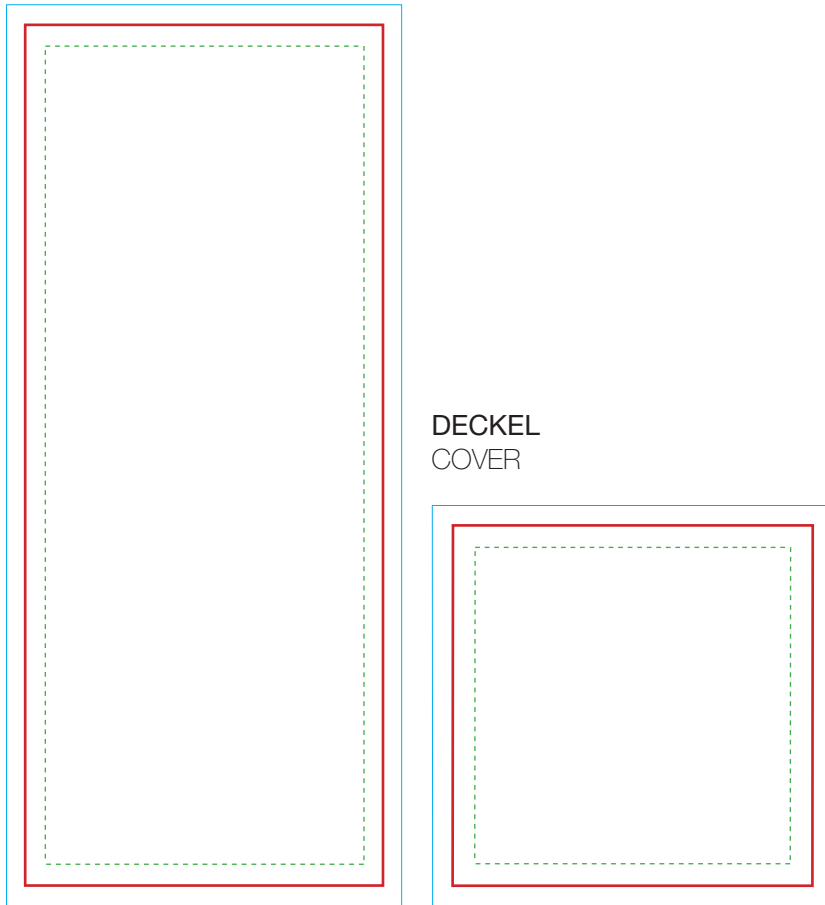

-  **Datenformat**  
Data format  
20 mm Überfüller  
20 mm bleed
-  **Endformat/Rahmenformat**  
Final format/Frame format
-  **Sicherheitsabstand**  
Safety distance  
20 mm Sicherheitsabstand  
zum Endformat  
20 mm safety distance  
from the final format

Bei durchgehenden Sujets über mehrere Rahmen die Grafikdatei unbedingt im Ganzen anlegen.  
In the case of continuous graphics over several frames, it is essential to create the graphic file as a whole.

4x STOFFE  
4x TEXTILES

Endformat/Rahmenformat Final format/Frame format	Datenformat inkl. Überfüller Data format incl. bleed
---	---

800 x 2000 mm	840 x 2040 mm
800 x 2480 mm	840 x 2520 mm
800 x 2980 mm	840 x 3020 mm
1000 x 2000 mm	1040 x 2040 mm
1000 x 2480 mm	1040 x 2520 mm
1000 x 2980 mm	1040 x 3020 mm
1240 x 2000 mm	1280 x 2040 mm
1240 x 2480 mm	1280 x 2520 mm
1240 x 2980 mm	1280 x 3020 mm

DECKEL  
COVER

Endformat/Rahmenformat Final format/Frame format	Datenformat inkl. Überfüller Data format incl. bleed
---	---

800 x 800 mm	840 x 840 mm
1000 x 1000 mm	1040 x 1040 mm
1240 x 1240 mm	1280 x 1280 mm





**PDF/X-1a Acrobat oder PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated\_v2**  
PDF/X-1a Acrobat or PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated\_v2



**CMYK oder Graustufen im 8 Bit/Kanal**  
**RGB Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt**  
CMYK or greyscales in 8 Bits Channel.  
RGB colours are automatically converted to CMYK



**Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten**  
**Mindestens 8 mm Schrifthöhe**  
All fonts must be converted to paths or be embedded  
At least 8 mm font height



**Mindestauflösung 100 dpi für Bilddaten im 1:1 Verhältnis,**  
**100 dpi Vorlage nie größer als 100% einbauen.**  
**Mindestauflösung 1000 dpi für Bilddaten im 1:10 Verhältnis**  
Minimum resolution in 1:1 format:100 dpi,  
100dpi template never install more than 100%,  
Minimum resolution in 1:10 format:1000 dpi,



**Großflächiges Tiefschwarz erhalten Sie, wenn Sie die Farbe für:**  
**Frontlit auf CMYK 50/40/40/100**  
**Backlit auf CMYK 100/100/50/100 einstellen.**  
Use this colour for deep black:  
Frontlit: CMYK 50/40/40/100  
Backlit: CMYK 100/100/50/100



**Keine Falz-, Schneide-, oder Passermarken**  
Do not apply crop, bleed or registration marks